

NEW PRODUCT!

SYNTHACRIL 7019

SYNTHACRIL 7019

Nuevo polímero acrílico estirenado con excelente módulo elástico, bajo nivel de ensuciamiento, y una extraordinaria resistencia al agua empozada, que lo hacen ideal para una pintura elastomérica para techos o fachadas.

- Polimodal binder

- Tg - 7°C


- Low Dirty Pick Up

- Very low water absorption



New binder for elastomeric wall coating with excellent Dirt Pick Up resistance

Difference Between Mono Disperse & Bi-modal

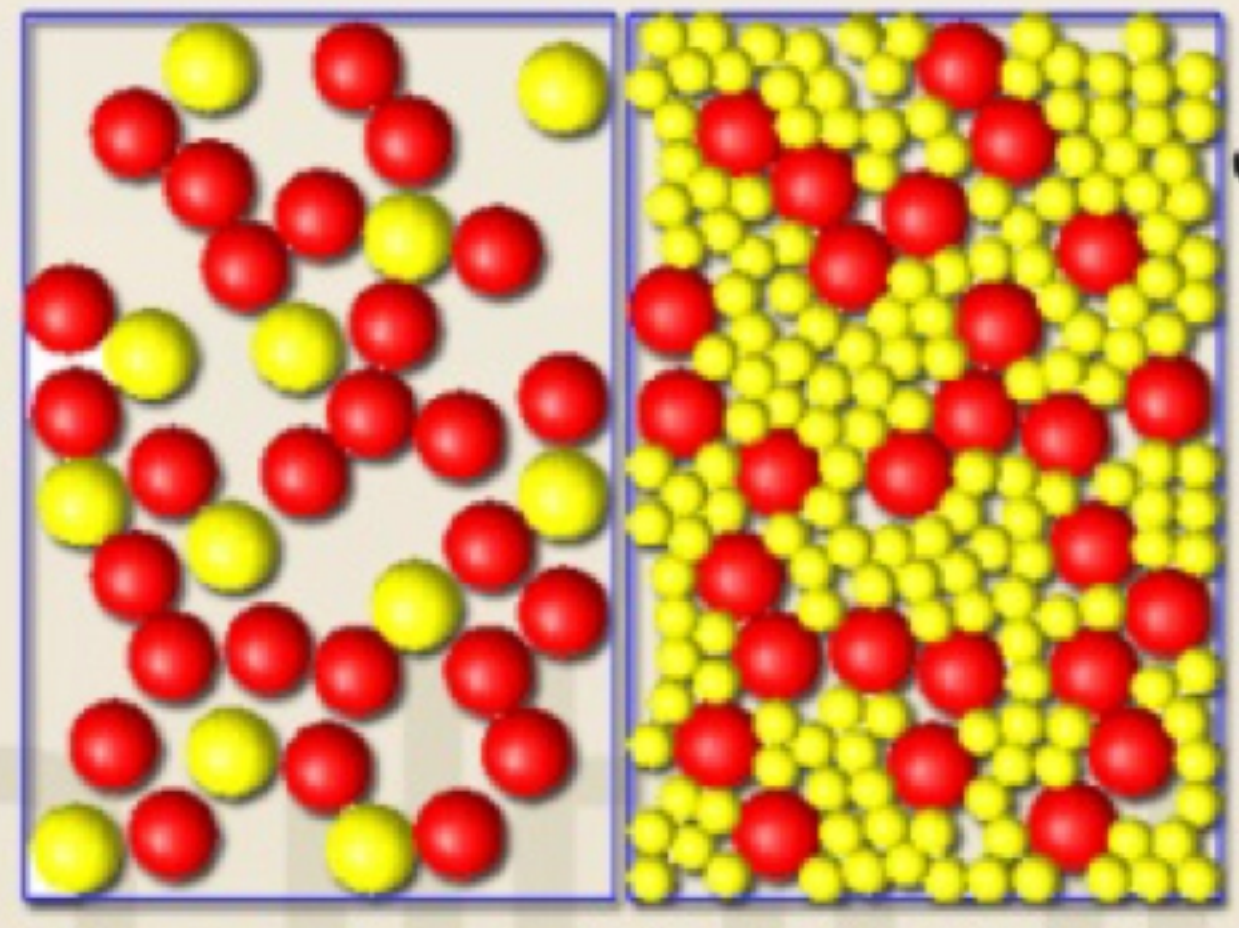

Monomodal Polymer Bimodal Polymer

Synthacril 7019

Roof Rendering Formulation

Grind	
Water	33,70
BYK 023 (Antifoam Agent)	0,05
Multisperse 831	0,30
Nonyl Phenol 10 moles	0,20
Ti Pure R-902	5,00
Triadine BP 101 (Bactericide)	0,1
Omagine ZOE T (Fungicide)	0,1
CaCO3 precip.	10,00
CaCO3	40,00
Polygloss 90	10,00
BYK 023 (Antifoam Agent)	0,05
CELLOSIZ QP 52000	0,50
TOTAL	100,00

Let Down	
GRIND	60,00
Synthacril 7019	39,80
ANTIFOAM BYK 023	0,05
MPG	0,15
TOTAL	100

- Properties**
- Elongation
 - Elongation Retention
 - Water Ponding
 - Water Uptake
 - Vapor Transmission
 - DPR

